



DOD CARCOSA FUZZ
[DEU]



1. BEFORE – Erhöht/verringert die Menge an Fuzz.
2. OUTPUT – Erhöht/verringert den Gesamtausgangspegel. Hier gibt es viel Pegel, sodass dies als Boost verwendet werden kann.
3. AFTER – Die Bias-Steuerung ändert die Textur des Fuzz. Gegen den Uhrzeigersinn gedreht werden laute „holzige“ Fuzz-Töne erreicht, die mit dem Gitarrenlautstärkereglern sauberer werden, und ganz im Uhrzeigersinn gedreht werden spritzige „gebrochene“ Fuzz-Töne und „hornartige“ Vokale und Sustain erreicht. Die mittleren Bereiche reichen von vertrauten klassischen zu moderneren „Wall-of-Sound“-Fuzz-Voicings.
4. HI-CUT – Reduziert die Menge an hochfrequenten Details. Beginnen Sie bei der 9:00-Position und passen Sie gegen den Uhrzeigersinn für hellere Tonabnehmer und im Uhrzeigersinn für dunklere Tonabnehmer an. Scheuen Sie sich nicht, die extremen Bereiche dieser Steuerung zu verwenden, da Änderungen an der Bias-Steuerung NACHHER auch den Ton des Fuzz ändern. Möglicherweise stellen Sie fest, dass höhere Lautstärkeanhebungseinstellungen oder Bühnenpegel auch eine Hochfrequenzanpassung erfordern.
5. IN – schließen Sie hier Ihr Instrument an.
6. DEMHE/HALI – Verwenden Sie die DEMHE-Stimmung (Umschaltposition nach oben) für eine Bass- und Tiefmittenanhebung, die sich hervorragend für die Verwendung sauberer Kanäle eignet. Verwenden Sie die HALI-Stimmung (Umschaltposition nach unten) für eine Bassabsenkung, die sich hervorragend für die Verwendung schmutziger Kanäle eignet.
7. FUSSSCHALTER – schaltet den Effekt ein und aus.
8. LED – leuchtet auf, wenn der Effekt aktiviert ist.
9. OUT – verbinden Sie den Eingang des nächsten Pedals oder den Eingang Ihres Verstärkers.

VERWENDUNG VON CARCOSA:


Das DOD Carcosa Fuzz ist ein Tor in ein alternatives Fuzz-Universum, in dem klassische legendäre Töne mit verspritzten und zersplitterten Pollock-Abstraktionen koexistieren. Durch die Kombination der weitreichenden AFTER-Bias-Steuerung des Carcosa mit zwei Umschaltpositionen entstehen Töne, die von Schweinefett bis zu ausgetrockneten Scherben reichen. Diese Vielseitigkeit macht das Carcosa Fuzz zu einem guten Begleiter für schmutzige oder saubere Verstärker. True Bypass, jede Menge Output und das Antlitz des Königs in Gelb bereiten die Bühne für Fuzzy-Wahnsinn.

Das DOD Carcosa Fuzz hat einen übertriebenen Mittel- und Hochtoncharakter, der ihm hilft, in einem Mix hervorstechen. Es wurde entwickelt, um sich gegen eine dichte und schwere Band durchzusetzen, aber dennoch eine großartige Tonartikulation mit Akkorden zu haben. Wenn jedoch extreme Bias-Bereiche (AFTER) ausgewählt werden, sind viele wilde und übertriebene Sounds möglich.

Im Allgemeinen hängt die Verwendung des Carcosa davon ab, wie Sie Ihren Verstärker betreiben möchten. Wenn Sie Ihren Verstärker mit unbehandeltem Sound betreiben, hält der HALI-Modus die tiefen Töne straff und der HI-CUT ermöglicht eine verbesserte Hochfrequenzdetailliertheit zur Verwendung als Höhenverstärker. Dadurch eignet sich der Carcosa hervorragend als Fuzzy-Lead-Boost.

Wenn Sie Ihren Verstärker mit unbehandeltem Sound betreiben, verstärkt der DEMHE-Modus die tiefen Mitten und dieser Modus passt besonders gut zu amerikanischen Twin-Combo-Verstärkern (mit deaktiviertem Bright-Schalter des Verstärkers). Der DEMHE-Modus klingt auch mit britischen Verstärkern am Rande des Break-ups großartig; der Carcosa kann den Verstärker verdichten und in die Sättigung treiben.

Mit dem Carcosa sind große Bereiche von Fuzz-Voicings möglich. Bei Verwendung niedrigerer gegen den Uhrzeigersinn gerichteter Bias-Einstellungen (AFTER) reagiert der Carcosa sehr gut auf Änderungen des Lautstärkereglers und die Dynamik des Pick-Attacks: Er reinigt auf kontrollierte und angenehme Weise wie klassische Overdrive-Fuzzes. Sobald die Vorspannung (AFTER) für höhere Bereiche im Uhrzeigersinn eingestellt ist, reagieren die Verstärkungs- und Angriffseigenschaften weniger stark auf Lautstärkeänderungen und es stehen aggressivere Fuzz-Töne zur Verfügung – bis hin zu seltsamen, stotternden, synthieshornähnlichen Tönen.

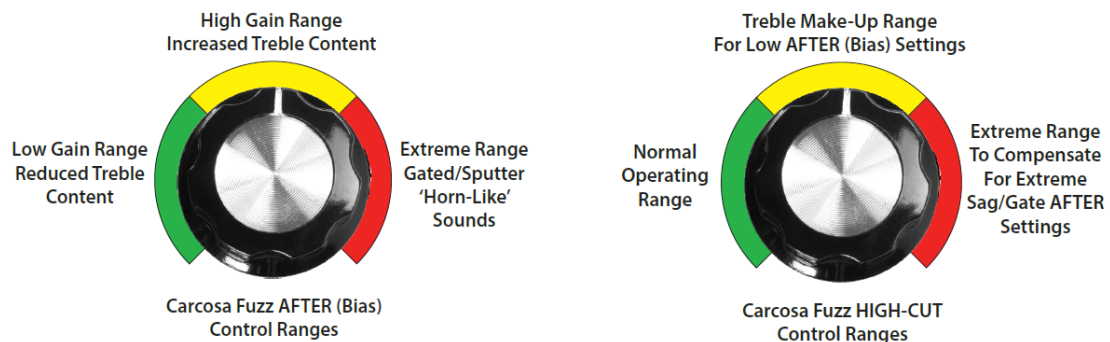

Bei den meisten Anwendungen wird der HI-CUT-Regler des Carcosa selten über 12:00 hinausgehen, der Rest des HI-CUT-Weges soll den Verlust an Attack und den extremen Durchhang ausgleichen, der durch höhere Bias-Einstellungen (AFTER) verursacht wird.

Eine letzte allgemeine Regel ist, dass wir festgestellt haben, dass das Einstellen der BEFORE- und AFTER-Regler in entgegengesetzte Richtungen eine breite Palette sofort steuerbarer Töne ergeben kann. Wenn Sie beispielsweise den BEFORE-Regler auf 3:00 einstellen, stellen Sie den AFTER-Regler auf 9:00 oder umgekehrt. Aber haben Sie keine Angst zu experimentieren, in den Extremen können einige fantastisch schreckliche Klänge gefunden werden.

Die meisten Gitarristen/Bassisten bevorzugen es, den Carcosa am Anfang ihrer Effektkette zu platzieren, also beginnen Sie mit dieser Platzierung.

Eine typische Effektsignalkette besteht zuerst aus Distortion- und Fuzz-Effekten, dann aus Modulationseffekten (Chorus, Flanger, Phaser, Tremolo usw.) und schließlich aus zeitbasierten Effekten (Delay und Reverb).

Wenn Sie den Carcosa vorne in Ihrer Kette oder Ihren Effekten platzieren, bleibt die Stimmung unabhängig von der folgenden Pedalkombination erhalten. Sie können jedoch auch mit verschiedenen Effektplatzierungen experimentieren.

SPECIFICATIONS:

Input: 1/4" TS Unbalanced - 500 k Ω

Output: 1/4" TS Unbalanced - 1 k Ω

Current Draw: 4 mA

Bypass: True Bypass

Power: 9VDC alkaline battery (not included) PS0913DC power adapter (optional)


Warranty: 1 Year

DOD

59 Hwagok-ro 61gil Ganseo-gu, Seoul 07590 Republic of Korea

support@digitech.com

COMPLIANCE- UND SICHERHEITSHINWEISE

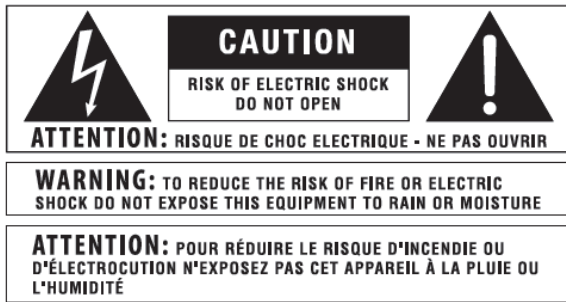

Folgendes gilt für die Verwendung in niedrigen Höhenlagen:
Verwenden Sie dieses Produkt nicht in Höhen über 2.000 m.



Die oben gezeigten Symbole sind international anerkannte Symbole, die vor möglichen Gefahren durch elektrische Produkte warnen. Der Blitz mit Pfeilspitze in einem gleichseitigen Dreieck bedeutet, dass im Gerät gefährliche Spannungen vorhanden sind. Das Ausrufezeichen in einem gleichseitigen Dreieck zeigt an, dass der Benutzer die Bedienungsanleitung zu Rate ziehen muss.

Diese Symbole weisen darauf hin, dass sich im Gerät keine vom Benutzer zu wartenden Teile befinden. Öffnen Sie das Gerät nicht. Versuchen Sie nicht, das Gerät selbst zu warten. Überlassen Sie alle Wartungsarbeiten qualifiziertem Personal. Wenn Sie das Gehäuse aus irgendeinem Grund öffnen, erlischt die Herstellergarantie. Lassen Sie das Gerät nicht nass werden. Wenn Flüssigkeit auf das Gerät verschüttet wird, schalten Sie es sofort aus und bringen Sie es zur Wartung zu einem Händler. Trennen Sie das Gerät bei Gewitter vom Strom, um Schäden zu vermeiden.

WARNUNG ZUM BRITISCHEN NETZSTECKER

Ein geformter Netzstecker, der vom Kabel abgeschnitten wurde, ist unsicher. Entsorgen Sie den Netzstecker bei einer geeigneten Entsorgungseinrichtung.

STECKEN SIE UNTER KEINEN UMSTÄNDEN EINEN BESCHÄDIGTEN ODER ABGESCHNITTENEN NETZSTECKER IN EINE 13-AMP-STECKDOSE.

Verwenden Sie den Netzstecker nicht ohne die Sicherungsabdeckung. Ersatzsicherungsabdeckungen erhalten Sie bei Ihrem Händler vor Ort. Ersatzsicherungen haben 13 Ampere und MÜSSEN gemäß BS1362 von ASTA zugelassen sein.



Wenn Sie dieses Produkt entsorgen möchten, mischen Sie es nicht mit dem normalen Hausmüll. Es gibt ein separates Sammelsystem für gebrauchte elektronische Produkte gemäß der Gesetzgebung, die eine ordnungsgemäße Behandlung, Rückgewinnung und Wiederverwertung vorschreibt.

Privathaushalte in den 25 EU-Mitgliedsstaaten, in der Schweiz und in Norwegen können ihre gebrauchten elektronischen Produkte kostenlos an dafür vorgesehenen Sammelstellen oder im Einzelhandel zurückgeben (wenn Sie ein ähnliches neues Produkt kaufen). Für Länder, die oben nicht aufgeführt sind, wenden Sie sich bitte an Ihre örtlichen Behörden, um eine ordnungsgemäße Entsorgungsmethode zu erfahren. Auf diese Weise stellen Sie sicher, dass Ihr entsorgtes Produkt die erforderliche Behandlung, Rückgewinnung und Wiederverwertung erfährt und verhindern so mögliche negative Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit.

WARNUNG LESEN SIE ZU IHREM SCHUTZ FOLGENDES:

LESEN SIE DIESE ANWEISUNGEN.

BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN AUF.

BEACHTEN SIE ALLE WARNHINWEISE.

BEFOLGEN SIE ALLE ANWEISUNGEN.

VERWENDEN SIE DIESES GERÄT NICHT IN DER NÄHE VON WASSER.

NUR MIT EINEM TROCKENEN TUCH REINIGEN.

NUR FÜR DEN GEBRAUCH IN INNENRÄUMEN.

BLOCKIEREN SIE KEINE DER LÜFTUNGSÖFFNUNGEN. INSTALLIEREN SIE DAS GERÄT GEMÄSS DEN ANWEISUNGEN DES HERSTELLERS.

INSTALLIEREN SIE DAS GERÄT NICHT IN DER NÄHE VON WÄRMEQUELLEN WIE HEIZKÖRPERN, HEIZGERÄTEN, ÖFEN ODER ANDEREN GERÄTEN (EINSCHLIESSLICH VERSTÄRKER), DIE WÄRME ERZEUGEN.

VERWENDEN SIE NUR VOM HERSTELLER ANGEGEBENE ZUBEHÖRTEILE/ZUBEHÖRTEILE.

ZIEHEN SIE DAS GERÄT BEI GEWITTER ODER BEI LÄNGERER NICHTVERWENDUNG VOM STECKER.

Vermeiden Sie nicht die Sicherheitsfunktion des polarisierten oder geerdeten Steckers. Ein polarisierter Stecker hat zwei Stifte, von denen einer breiter als der andere ist. Ein geerdeter Stecker hat zwei Stifte und einen dritten Erdungsstift. Der breite Stift oder der dritte Stift dienen Ihrer Sicherheit. Wenn der mitgelieferte Stecker nicht in Ihre Steckdose passt, wenden Sie sich an einen Elektriker, um die veraltete Steckdose auszutauschen.

Schützen Sie das Netzkabel vor Tritten oder Einklemmen, insbesondere an Steckern, Steckdosen und an der Stelle, an der es aus dem Gerät austritt.

Verwenden Sie es nur mit dem vom Hersteller angegebenen oder mit dem Gerät verkauften Wagenständer, Stativhalter oder Tisch. Wenn ein Wagen verwendet wird, seien Sie beim Bewegen der Wagen-/Gerätekombination vorsichtig, um Verletzungen durch Umkippen zu vermeiden.



Überlassen Sie alle Wartungsarbeiten qualifiziertem Servicepersonal. Eine Wartung ist erforderlich, wenn das Gerät in irgendeiner Weise beschädigt wurde, z. B. wenn das Netzkabel oder der Stecker beschädigt sind, Flüssigkeit verschüttet wurde oder Gegenstände in das Gerät gefallen sind, das Gerät Regen oder Feuchtigkeit ausgesetzt war, nicht normal funktioniert oder heruntergefallen ist.

EIN-/AUS-SCHALTER: Der in diesem Gerät verwendete Netzschalter unterbricht NICHT die Verbindung zum Stromnetz.

STROM-TRENNUNG: Der Stecker muss leicht bedienbar bleiben. Bei Rackmontage oder Installation, bei der der Stecker nicht zugänglich ist, muss ein allpoliger Netzschalter mit einem Kontaktabstand von mindestens 3 mm an jedem Pol in die elektrische Installation des Racks oder Gebäudes integriert werden.

Bei Anschluss an eine 240-V-Stromversorgung muss für diese Versorgung ein geeignetes CSA/UL-zertifiziertes Netzkabel verwendet werden.

SICHERHEITSHINWEISE

HINWEIS FÜR KUNDEN, WENN IHR GERÄT MIT EINEM NETZKABEL AUSGESTATTET IST.

WARNUNG: DIESES GERÄT MUSS AN EINE STECKDOSE MIT SCHUTZERDUNG ANGESCHLOSSEN WERDEN.

DIE LEITER DES NETZKABELS SIND GEMÄSS FOLGENDEM CODE FARBIG GEKENNZEICHNET:

GRÜN UND GELB – ERDE / BLAU – NEUTRAL / BRAUN – STROMFÜHREND

DA DIE FARBEN DER LEITER DES NETZKABELS DIESES GERÄTS MÖGLICHERWEISE NICHT MIT DEN FARBIGEN MARKIERUNGEN DER ANSCHLÜSSE IN IHREM STECKER ÜBEREINSTIMMEN, GEHEN SIE WIE FOLGT VOR:

! DER GRÜN UND GELB GEFÄRBTE ADER MUSS AN DIE MIT DEM BUCHSTABEN E ODER MIT DEM ERDUNGSSYMBOL GEKENNZEICHNETE ANSCHLUSS IM STECKER ANGESCHLOSSEN WERDEN ODER IST GRÜN ODER GRÜN UND GELB GEFÄRBT.

! DER BLAU GEFÄRBTE ADER MUSS AN DIE MIT N ODER SCHWARZ GEKENNZEICHNETE ANSCHLUSS ANGESCHLOSSEN WERDEN.

! DER BRAUN GEFÄRBTE ADER MUSS AN DIE MIT L ODER ROT GEKENNZEICHNETE ANSCHLUSS ANGESCHLOSSEN WERDEN.

DIESES GERÄT ERFORDERT UNTER UMSTÄNDEN DIE VERWENDUNG EINES ANDEREN NETZKABELS, EINES ANDEREN ANSCHLUSSSTECKERS ODER BEIDES, JE NACH DER BEI DER INSTALLATION VERFÜGBAREN

STROMQUELLE. WENN DER ANSCHLUSSSTECKER GEWECHSELT WERDEN MUSS, ÜBERLASSEN SIE DIE WARTUNG QUALIFIZIERTEM SERVICEPERSONAL, DAS SICH AUF DIE UNTENSTEHENDE TABELLE BEZIEHT. DAS GRÜN/GELBE KABEL MUSS DIREKT AN DAS GERÄTCHASSIS ANGESCHLOSSEN WERDEN.

CONDUCTOR		WIRE COLOR	
		Normal	Alt
L	LIVE	BROWN	BLACK
N	NEUTRAL	BLUE	WHITE
E	EARTH GND	GREEN/YEL	GREEN

ACHTUNG: WENN DIE ERDUNG UNTERBROCHEN WIRD, KÖNNEN BESTIMMTE FEHLERZUSTANDE IM GERÄT ODER IM SYSTEM, AN DAS ES ANGESCHLOSSEN IST, ZU VOLLER LEITUNGSSPANNUNG ZWISCHEN CHASSIS UND ERDUNG FÜHREN. SCHWERE VERLETZUNGEN ODER TOD KÖNNEN DANN FÜHREN, WENN CHASSIS UND ERDUNG GLEICHZEITIG BERÜHRT WERDEN.